

Compatibilité

Tous les principales marques de contrôleurs de piscines:

IntelliTouch®
Omnilogic®
AQUALINK®

Dissipateur thermique en titane

Qualité supérieure, refroidissement par eau
Pour une longévité maximale

Homologué UL



Installation et entretien facilités
Rise De Raccordement Rapide

Raccords filetés 1,5":

La lumière de remplacement RÉTRO T1 peut être appliquée dans tout raccord fileté de 1,5 pouces.

retro

LUMIERE DEL DE REMPLACEMENT POUR PISCINE

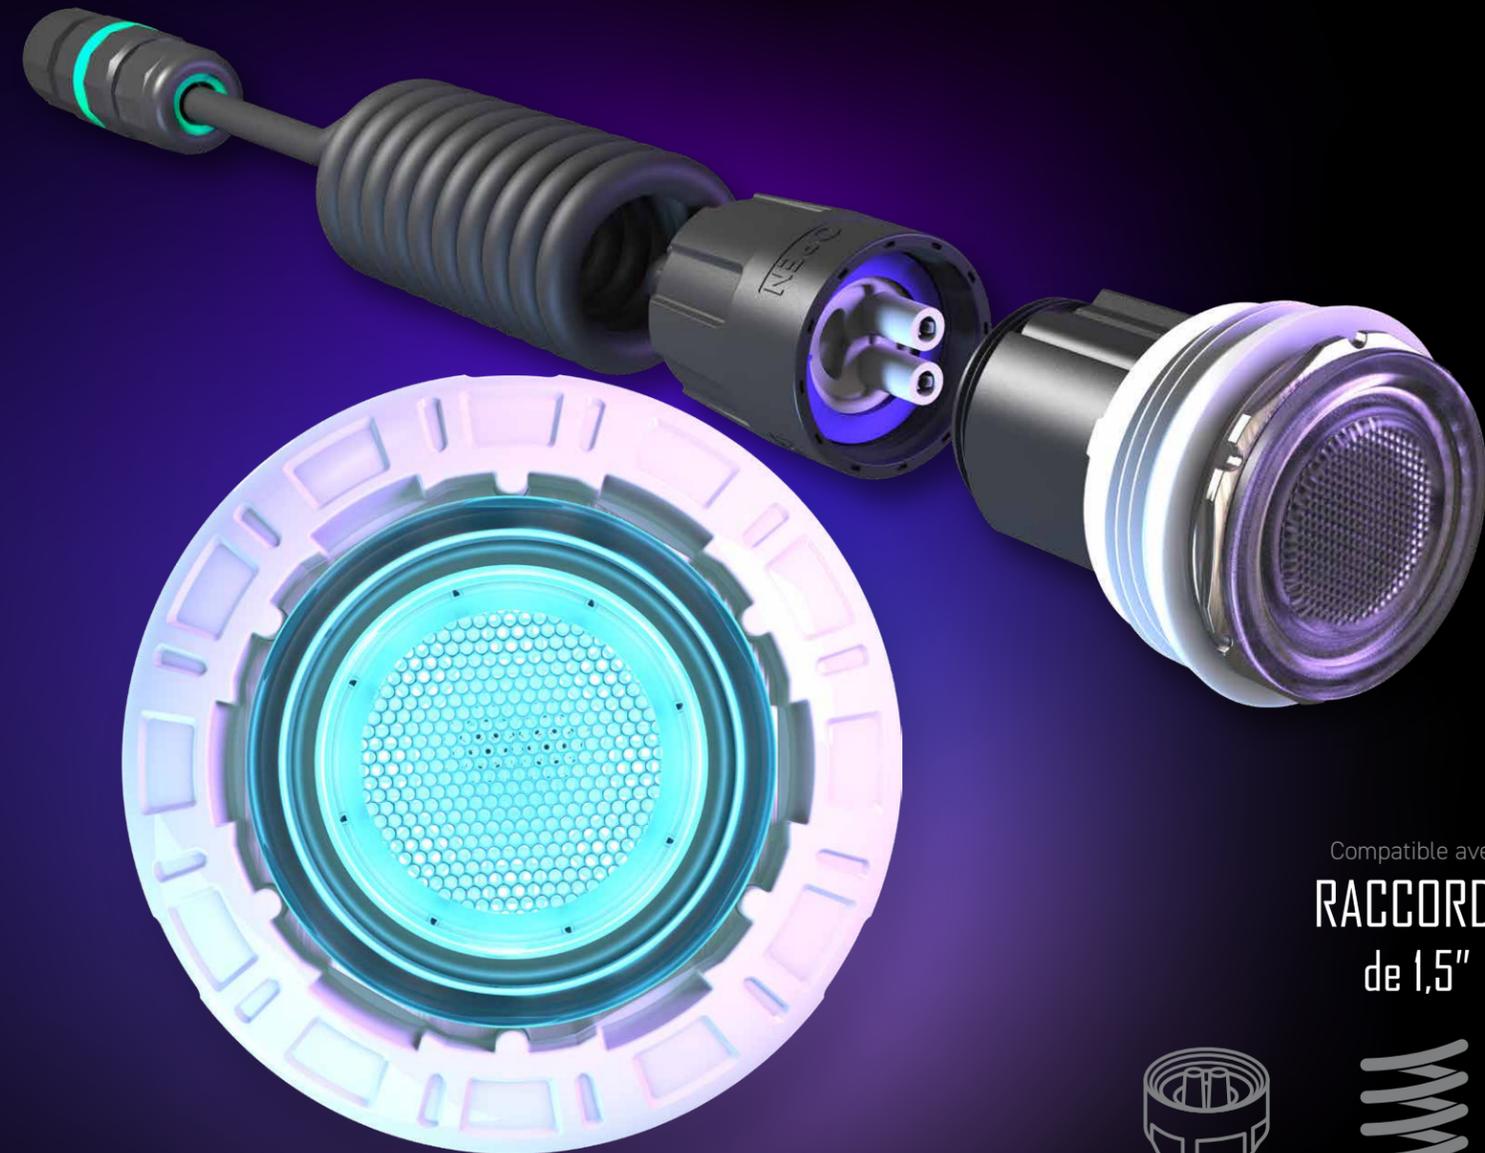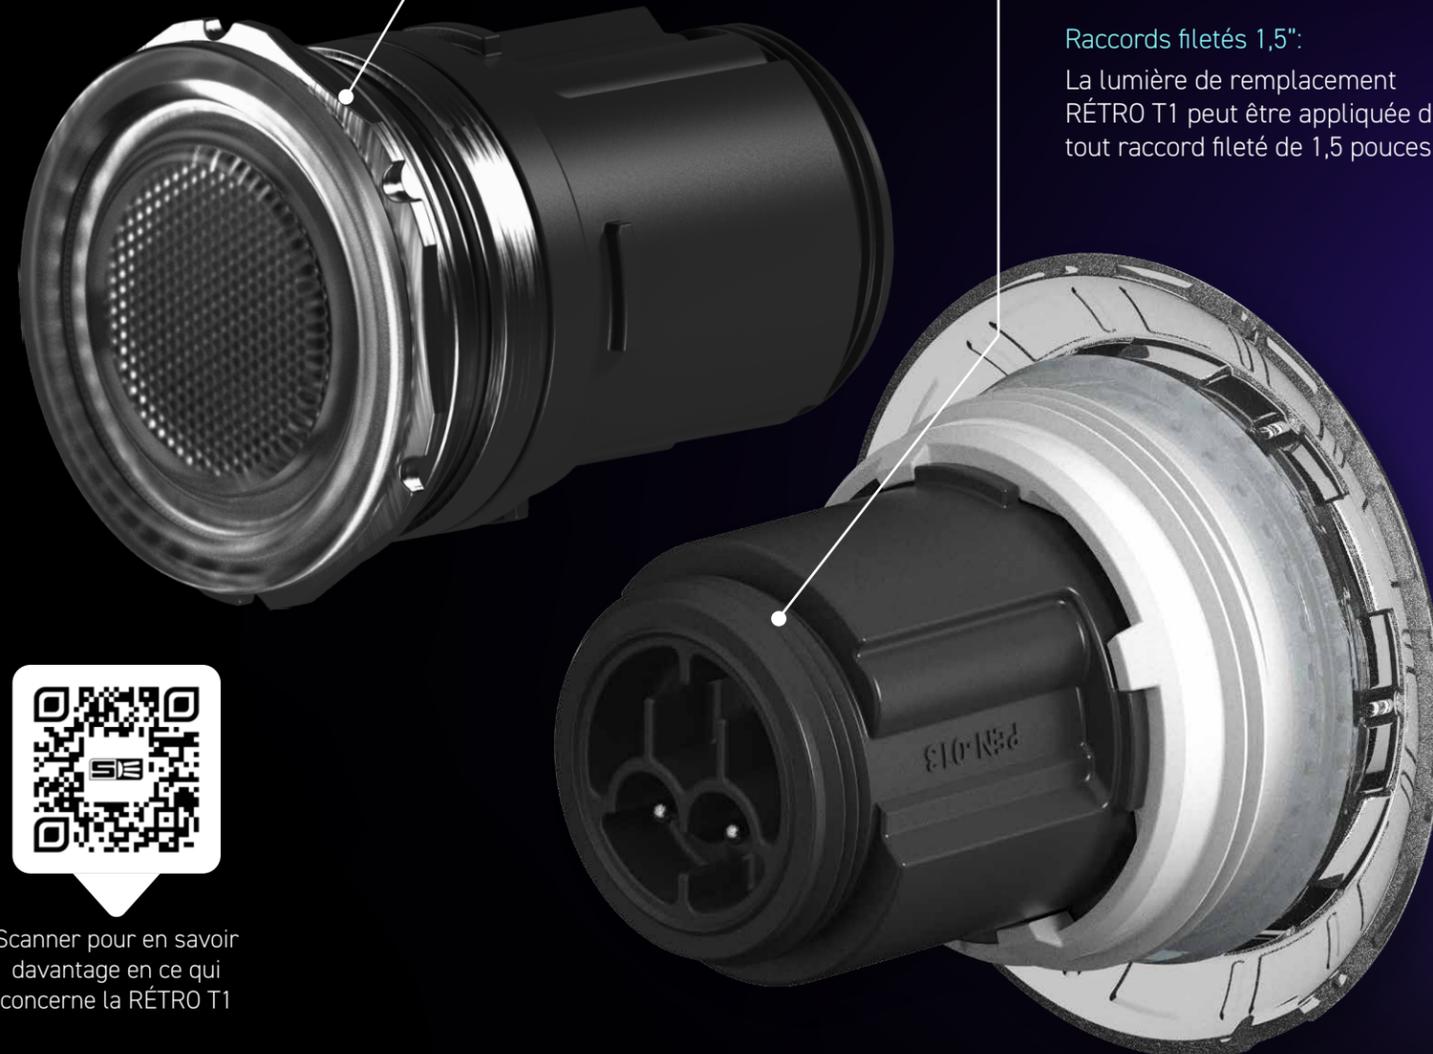

Scanner pour en savoir davantage en ce qui concerne la RÉTRO T1

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUCTION

TENSION:	10,5 ~ 13v AC
WATTS:	8w
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS:	IPX8
USAGE:	Piscines en Béton, en Vinyle et en Fibre De Verre
TRANSFORMATEUR:	Compatible avec LIT YARD 2 et la série LVX

TYPE DE LUMIÈRE À DEL MULTI PLUS

MATRICE DE DEL:	RGB+W
LONGUEUR D'ONDE:	Variable
LUMENS:	375lm
GAMME DE COULEURS:	7 Couleurs + 4 Effets
COMMANDES DE PISCINE:	Compatible avec la plupart des grandes marques de commandes de piscine



® Les marques de niche et de contrôleurs de piscines mentionnées sont protégées en vertu des droits d'auteur des fabricants respectifs



PRISE DE RACCORDEMENT RAPIDE



CONCEPTION DE CÂBLE EN SPIRALE



Toll Free: 1-855-881-0889
Web: www.spaelectrics.ca

Fabriqués en Australie par

S.E. Spa Electrics®

spaelectrics.ca |

S.E. Spa Electrics®

20250312


T1

LUMIÈRE DE PISCINE DE REMPLACEMENT 1,5" UNIVERSELLE

Leaders de l'industrie dans le domaine de solutions d'éclairage de piscines

T1

Applicable dans tout raccord fileté de 1,5 pouces

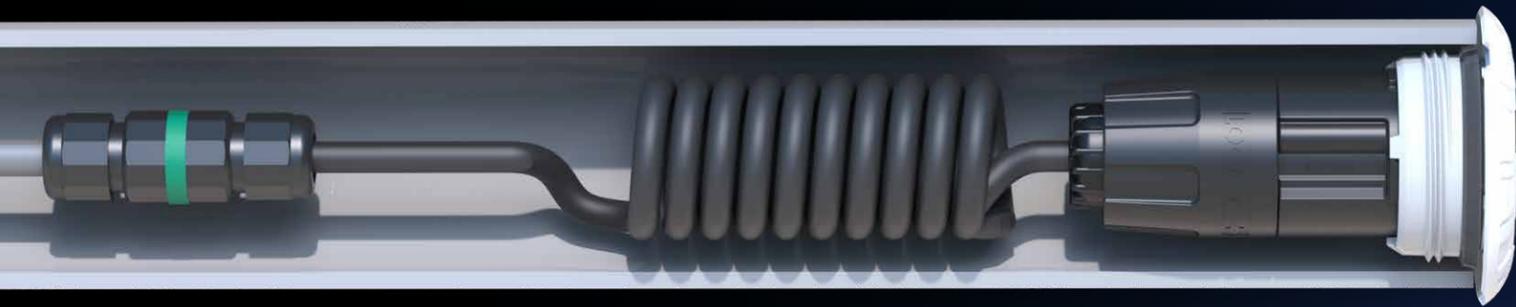

Applications Flexibles

Dimensions d'anneaux soit en **Béton**, en **Vinyle** ou en **Fibre de Verre**, compris dans chaque ensemble rétro et qui peuvent facilement être échangés afin de s'adapter à tous les besoins.

Installation Simple

Facilement branché au câble existant dans la **jonction de câble** fournie, permettant une installation et un entretien faciles et simples.

Ajustement Sécurisé

Resserrez le **Manchon Fileté** dans le raccord de 1,5" à l'aide de **L'Outil De Verrouillage De La Lumière**, pour une installation sécurisée et facile. Le **Manchon Fileté** peut également être enlevé afin de changer pour l'anneau désiré.

Outil De Verrouillage De Lumière

Manchon Fileté



Basse Tension De Sécurité 12VAC

Fiche & Câble Innovants

La conception en **Spirale Du Câble**, jumelée avec la **Fiche De Connexion Rapide Homologuée UL**, permet de pouvoir retirer la lumière, au-dessus de la ligne de flottaison, sans avoir à tirer le câble à travers la canalisation.

RÉTRO T1 révolutionne l'industrie de la piscine en introduisant un concept de faisceau lumineux avec facilité d'installation et d'entretien, dans une solution moderne.

retro
LUMIERE DEL DE REMPLACEMENT POUR PISCINE